


### ÖRGÜLÜ FLEKS HORTUMLAR Braided Flex Hoses





EPDM kauçuk , kaliteli fleks bağlantılarda iç hortum olarak genellikle ilk tercih edilmesi gereken bir malzemedir. Bu malzeme yüksek hijyen ve çok iyi mekanik özelliklere sahiptir. Ayrıca korozyon ve aşınma direnci çok iyidir. Yüksek sıcaklıklarda da rahatlıkla kullanılabilir.







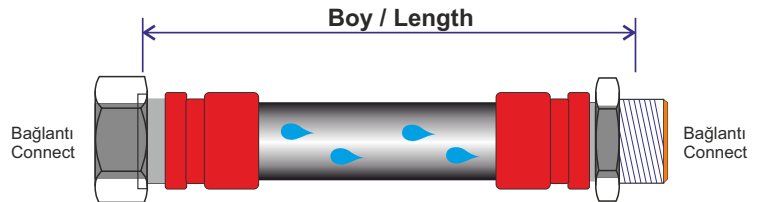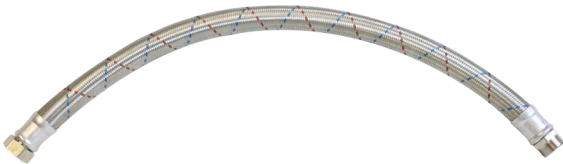







EPDM rubber is the widely used material for braided type flex hose liners in high quality products. This rubber material has high level hygienic and mechanical properties, together with excellent resistance to corrosion and abrasion. It can be used at high temperature.

### Düz Tip Fleks Hortumlar Flat Type Flex Hose

Nominal Çap / Nominal Diameter	Economical Model		Economical Model			
	DN19	DN25	DN25	DN32	DN40	DN50
Bağlantı / Connection	1inc	1inc	1 1/4 inc	1 1/4 inc	1 1/2 inc	2inc
İç Çap / Internal Diameter (mm)	19	25,5	25,5	32	40	50
Dış Çap / External Diameter (mm)	25	32	32	42	50	60
Min. Bükülme Çapı / Minimum Bendings Radius (mm)	104	132	132	168	212	275
Bağlantı Ucu İç Çapı / End Connector Internal (mm)	15	20	20	26	32	41
Akış Hızı - 3 bar / Flow Rate - 3 bar	205lt/min	280lt/min	280lt/min	495lt/min	800lt/min	1300lt/min
Mak. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure	16bar	16bar	16bar	16bar	16bar	16bar
Mak. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature	100 C	100 C	100 C	100 C	100 C	100 C
Düz ve Dişli Bağlantı Ucu Malzemesi Flat and Thread End-Connector Material	Nikel Kaplı Prinç / Zinc Coated Brass					
	Galvanize / Galvanized					
Örgü Malzemesi / Braiding Material	304 Paslanmaz Tel / 304 Stainless Steel Wire					
	Alüminyum Tel / Aluminium Wire					
Hortum Boyu / Hose Length	30cm - 50cm- 60cm -70 cm - 80cm -90cm -100cm - 125cm - 150cm					



### Dirsekli Tip Fleks Hortumlar Elbow Type Flex Hose

Nominal Çap		Economical Model DN19	DN25	Economical Model DN25	DN32
	Bağlantı / Connection	1inc	1inc	1 1/4 inc	1 1/4 inc
	İç Çap / Internal Diameter (mm)	19	25,5	25,5	32
	Dış Çap / External Diameter (mm)	25	32	32	42
	Min. Bükülme Çapı / Minimum Bendings Radius (mm)	104	132	132	168
	Bağlantı Ucu İç Çapı / End Connector Internal (mm)	15	20	20	26
	Akış Hızı - 3 bar / Flow Rate - 3 bar	205lt/min	280lt/min	280lt/min	495lt/min
	Mak. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure	16bar	16bar	16bar	16bar
	Mak. Çalışma Sıcaklığı / Max. Working Temperature	100 C	100 C	100 C	100 C
	Dişli Bağlantı Ucu Malzemesi / Thread End-Connector Material	Nikel Kaplı Prinç / Zinc Coated Brass			
		Galvanize / Galvanized			
	Düz ve Dişli Bağlantı Ucu Malzemesi / Flat and Thread End-Connector Material	Nikel Kaplı Prinç / Zinc Coated Brass			
	Örgü Malzemesi / Braiding Material	304 Paslanmaz Tel / 304 Stainless Steel Wire			
		Alüminyum Tel / Aluminium Wire			
	Hortum Boyu / Hose Length	30cm - 50cm- 60cm-70 cm - 80cm -90cm-100cm - 125cm - 150cm			

